

INVESTITOR: **GRAD OROSLAVJE**
(OIB:86505626714)
Oro trg 1, Oroslavje

GRAĐEVINA: **ADAPTACIJA PROSTORA KNJIŽNICE ZA SMJEŠTAJ**
DOKUMENTACIJE JOSIPA MIKULEC

LOKACIJA : **PARK VRANYCZANY 1**

VRSTA PROJEKTA: **ELABORAT ZA IZVEDBU**

Projektant:

Ivan Klepac, dipl.ing.građ.

Oroslavje, srpanj, 2025.

SADRŽAJ ELABORATA:

1. **TEHNIČKI DIO**

1.1. Tehnički opis

2. **GRAFIČKI DIO**

2.1. Snimak postojećeg stanja

2.2. Prijedlog novog stanja-prizemlje

2.3. Prijedlog rasvjete i klimatizacije

2.4. Prijedlog dispozicije opreme

3. **TROŠKOVNIK RADOVA**

TEHNIČKI DIO

TEHNIČKI OPIS

Uvod

Predmet ovog projekta je adaptacija postojećeg prostora u zgradi Gradske knjižnice za izložbeni prostor za smještaj dokumentacije svjetskog putnika Josipa Mikulec.

Projektni zadatak je građevinsko-obrtnički urediti prostor, izvesti sanitarni čvor te organizirati prostor za smještaj dvije knjige, smještaj kipa Josipa Mikulec, mjesto za naplatu ulaznica, smještaj nove knjige za upisivanje dojmova posjetitelja i izlaganje pojedinih fotografija na zidove uređenog prostora.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Prostor se sastoji od prizemlja i potkrovlja ukupne površine cca 120 m². Zidovi su izvedeni blok ciglom deb. 25cm djelomično ožbukani. Zidovi potkrovlja su neožbukani. Međukatna konstrukcija je polumontažni FERT strop. Krovšte je dvostrešno, drveno, pokriveno valovitim limom. Podovi su izvedeni do faze cementnog estriha u prizemlju i betonske tlačne ploče na potkrovlju.

Instalacije:

- električna instalacija: gruba montaža električne instalacije je uglavnom izvedena u prizemlju
- vodovod i odvodnja: postoji dovod instalacija do dijele gdje bi se mogle izvesti sanitarije. Razvod nije izveden.
- grijanje i ventilacija: ne postoji sistem grijanja i hlađenja. Ventiliranje prostora predviđeno prirodnom ventilacijom preko prozora.

OPIS NOVOG STANJA

Građevinski treba urediti sanitarije, ožbukati zidove, izvesti novi zid og gips-kartonskih ploča sve prema opisima iz troškovnika i uputama projektanta i nadzornog inženjera.

Izvesti završne radove: spuštenu strop, podnu i zidnu keramiku, soboslikarske radove.

Dovršiti električne instalacije, izvesti vodovod i odvodnju te ugraditi klima uređaj.

OPIS OPREME

Prijedlog dispozicije opreme je prikazan u grafičkom dijelu elaborata ali nije specificiran u troškovniku.


Popis opreme:

- izložbene vitrine za izlaganje knjiga kom 2
Prijedlog je VITRINA 153A089, proizvođača „CRESCAT“, d.o.o., Zagreb(01 4844445)
Zbog cijene predlaže se i neka druga mogućnost-drugi proizvođač ili izrada po mjeri nekog od lokalnih izvođača.
- pult za prodaju ulaznica: izvesti pult po mjeri visine cca 120 cm ili jednostavno postaviti stol i stolicu
- radni stol i stolica za novu knjigu
- predviđena mjesta za sjedenje su opcionalna i nije nužno da se stave. Ako da, predlažem neku kvalitetniju sjedeću garnituru.


GRAFIČKI PRILOZI

TLOCRT PRIZEMLJA
MJ 1:100

POSTOJEĆE STANJE

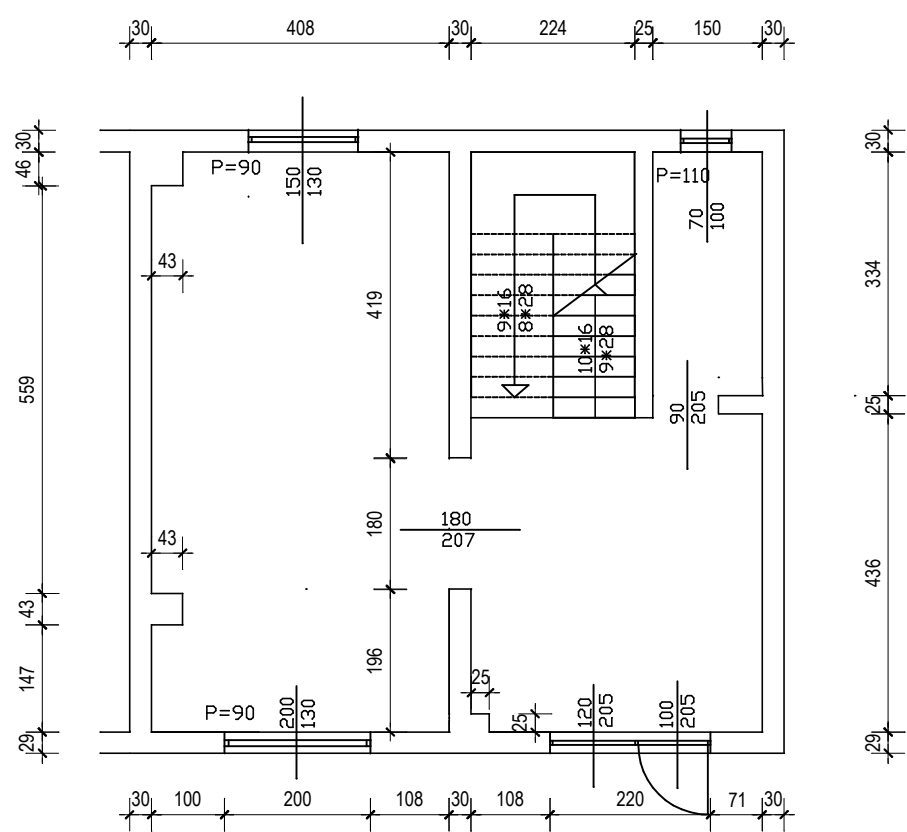


TLOCRT POTKROVLJA
MJ 1:100

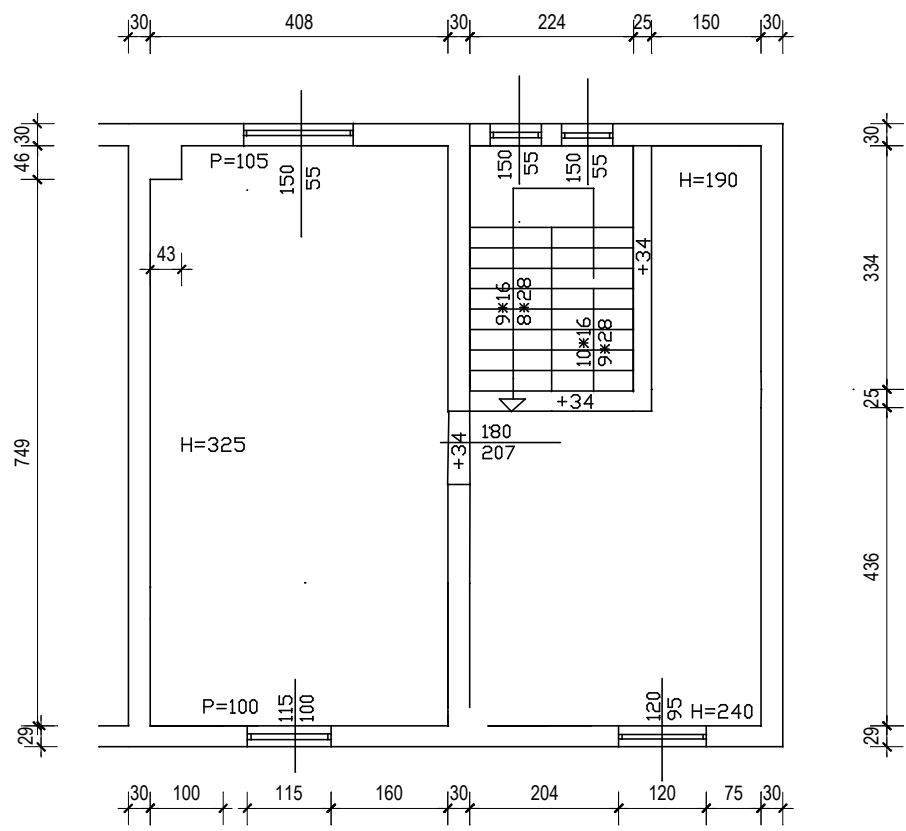


TLOCRT PRIZEMLJA
MJ 1:100

NOVO STANJE

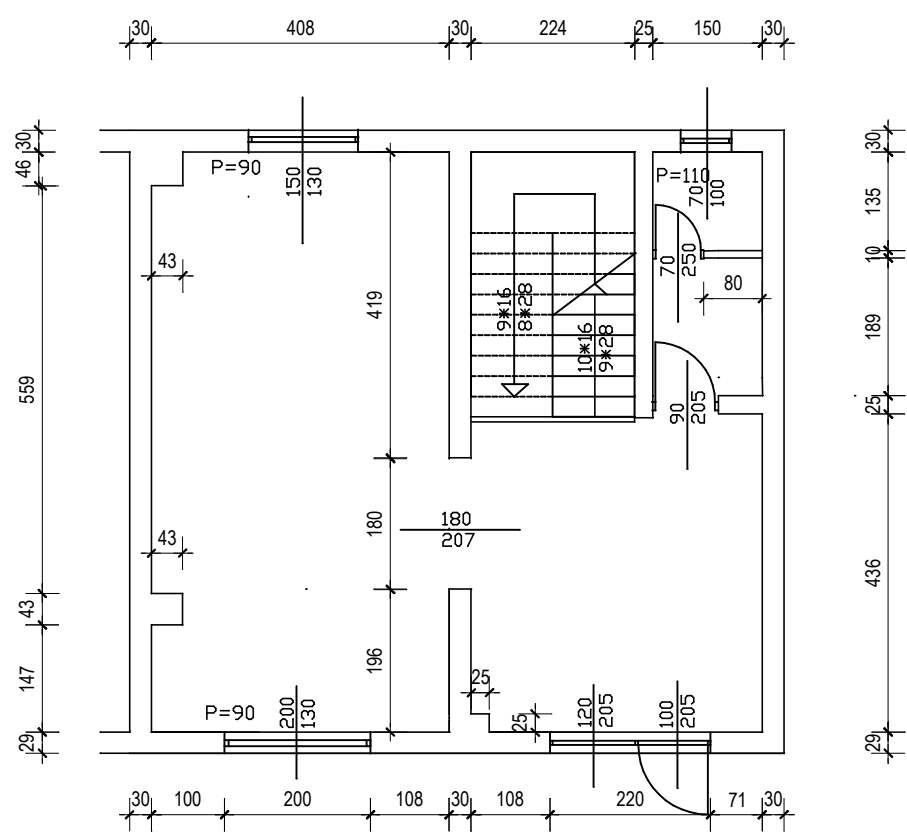

PRIJEDLOG DISPOZICIJE SVJETILJKI

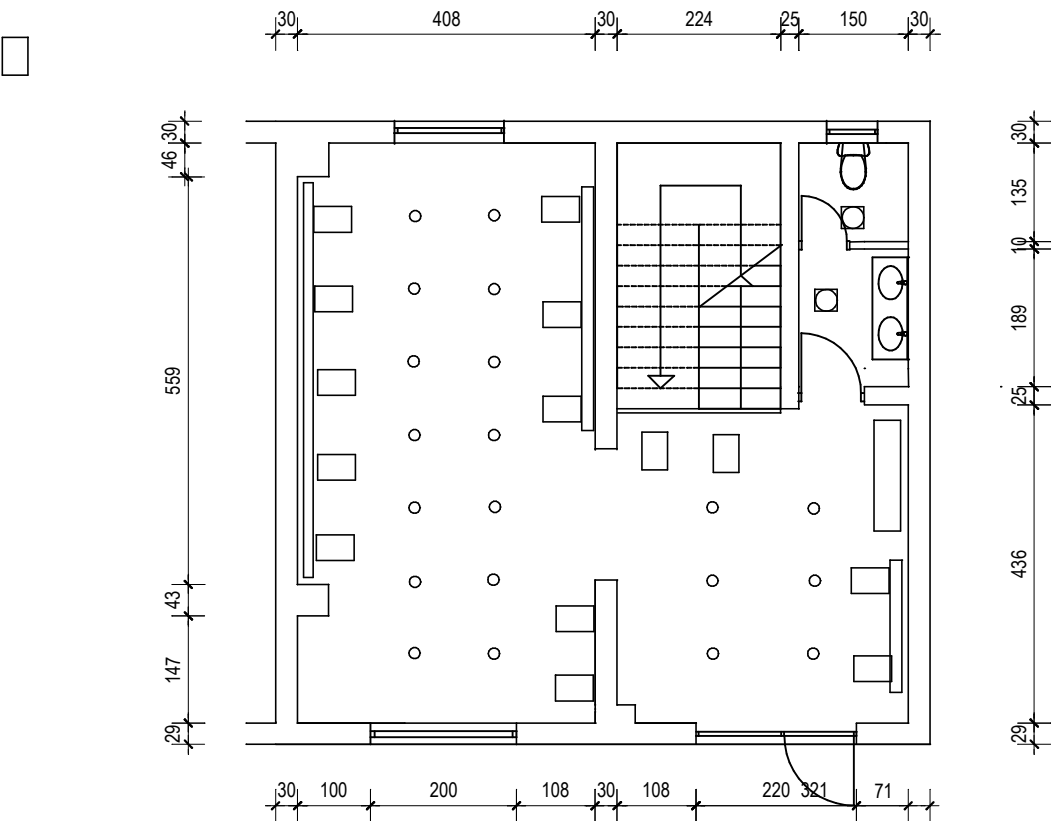

○ UGRAĐENA LED SVJETILJKA

□ REFLEKTOR NA ŠINI

⊙ PLAFONJERA

▭ KLIMA

TLOCRT PRIZEMLJA
MJ 1:100

PRIJEDLOG DISPOZICIJE OPREME I IZLOŽAKA

